



ITEM 400-401

VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX MICROFUSA 2 VIE FILETTATA
PASSAGGIO INTEGRALE.

2-WAY FULL-BORE THREADED-ENDS STAINLESS STEEL BALL VALVE.

ITEM 400

Trattamento esterno: sabbiata

ITEM 400


Surface treatment: sandblasted

ITEM 401

Trattamento esterno: lucidata

ITEM 401

Surface treatment: polished

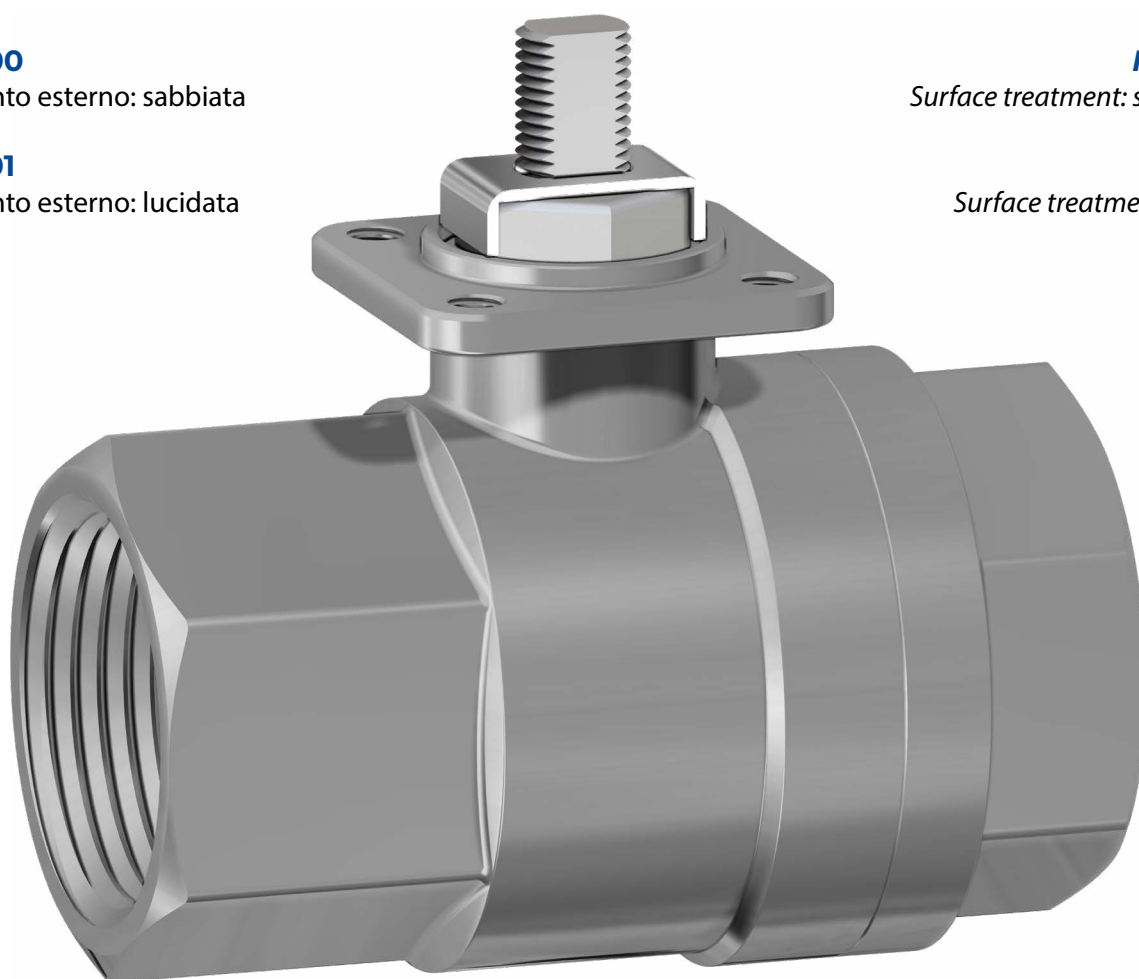

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Costruita per l'utilizzo a medie pressioni.
- Temperatura di utilizzo: da -20°C a +150°C.
- Pressione di utilizzo: vedi diagramma.
- Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici, fluidi aggressivi.
- Trattamento esterno: articolo 400 sabbiata; articolo 401 lucidata.
- Estremità filettate a norma ISO 7/1.
- Flangia montaggio attuatore a norma ISO 5211.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:

- Attacchi femmina NPT ANSI B1.20.1.
- Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro;
PTFE caricato carbografite.
- Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

CERTIFICAZIONI:

- Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE "PED".
- Versione ATEX a richiesta in conformità alla direttiva 2014/34/UE, non disponibile per le misure DN10 3/8" e DN15 1/2".

GENERAL FEATURES:

- Suitable for middle pressure applications.
- Working temperature: from -20°C to +150°C.
- Working pressure: see diagram.
- Fluid range: air, water, gas, petroleum and petrochemical products, aggressive media.
- Surface treatment: article 400 sandblasted; article 401 polished.
- Threaded ends as per ISO 7/1 specifications.
- ISO 5211 flange connection.

ON REQUEST:

- Female threaded ends as per NPT B1.20.1 specifications.
- Seals made of: PTFE glass filled;
PTFE with carbon graphite.
- For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICATIONS:

- According to 2014/68/EU "PED".
- ATEX version on request in conformity with directive 2014/34/EU, not available for sizes DN10 3/8" e DN15 1/2".



DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM



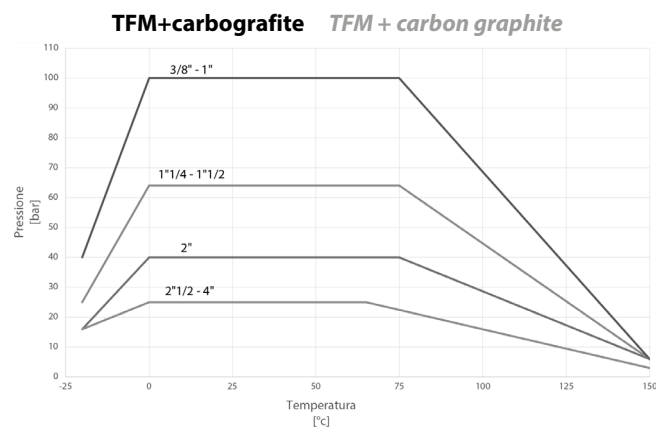


DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

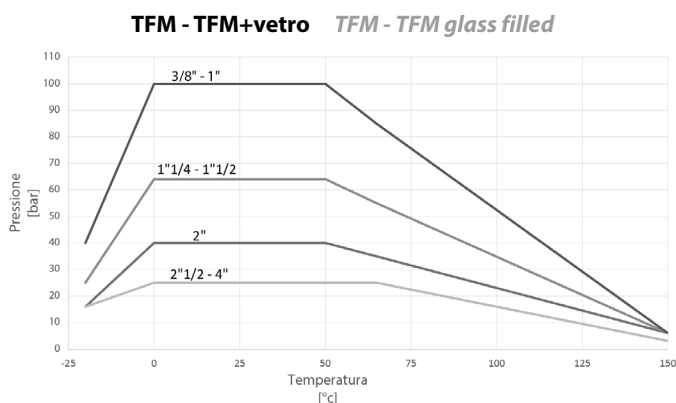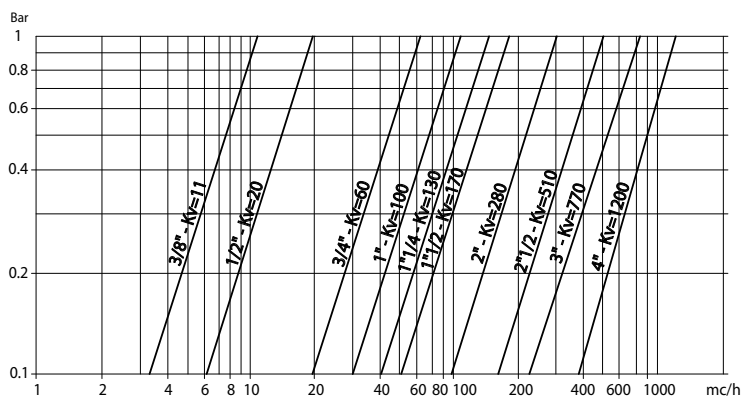

Il valore Kv è il valore di portata in m³/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m³/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.



	COPPIE DI SPUNTO in Nm				BREAKAWAY TORQUES Nm					
MISURA SIZE	DN 10 3/8"	DN 15 1/2"	DN 20 3/4"	DN 25 1"	DN 32 1 1/4"	DN 40 1 1/2"	DN 50 2"	DN 65 2 1/2"	DN 80 3"	DN 100 4"
PN 25 bar								76	106	146
PN 40 bar							56			
PN 64 bar					28	40				
PN 100 bar	8	10	14	20						

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,4. Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.


Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further information, or different uses please contact our sales department.

**ITEM 400-401****ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL****ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER**


		ASSE LIBERO <i>FREE SHAFT</i>					CON LEVA <i>WITH LEVER</i>					
MISURA	SIZE	Asse libero -sabbata <i>Free shaft -sand blasted</i>	→ ATEX	Asse libero -lucidata <i>Free shaft -polished</i>	→ ATEX	Kg	Con leva -sabbata <i>With lever -sand blasted</i>	→ ATEX	Con leva -lucidata <i>With lever -polished</i>	→ ATEX	Kg	Kit guarnizioni <i>Seals kit</i>
DN [mm]	[inch]											
DN 10	3/8"	V400H203	-	V401H203	-	0,24	L400H203	-	L401H203	-	0,31	KGBV5003
DN 15	1/2"	V400H204	-	V401H204	-	0,32	L400H204	-	L401H204	-	0,39	KGBV5004
DN 20	3/4"	V400H205	V400H205YX	V401H205	V401H205YX	0,51	L400H205	L400H205YX	L401H205	L401H205YX	0,58	KGBV5005
DN 25	1"	V400H206	V400H206YX	V401H206	V401H206YX	0,77	L400H206	L400H206YX	L401H206	L401H206YX	0,87	KGBV5006
DN 32	1" 1/4	V400H207	V400H207YX	V401H207	V401H207YX	1,27	L400H207	L400H207YX	L401H207	L401H207YX	1,37	KGBV5007
DN 40	1" 1/2	V400H208	V400H208YX	V401H208	V401H208YX	1,81	L400H208	L400H208YX	L401H208	L401H208YX	2,01	KGBV5008
DN 50	2"	V400H209	V400H209YX	V401H209	V401H209YX	3,2	L400H209	L400H209YX	L401H209	L401H209YX	3,4	KGBV5009
DN 65	2" 1/2	-	-	V419H410	V419H410YX	5,47	-	-	L419H410	L419H410YX	5,67	KGBV5010
DN 80	3"	-	-	V419H411	V419H411YX	8,92	-	-	L419H411	L419H411YX	9,22	KGBV5011
DN 100	4"	-	-	V419H412G	V419H412GYX	15,9	-	-	L419H412	L419H412YX	16,4	KGBV5012

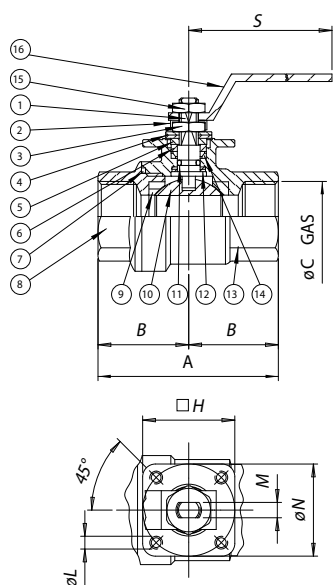

Per le versioni 2"1/2 ÷ 4" Asse libero:
2"1/2 ÷ 4" only, Free shaft:



Per le versioni 2"1/2 ÷ 4" con leva:
2"1/2 ÷ 4" only, with lever:

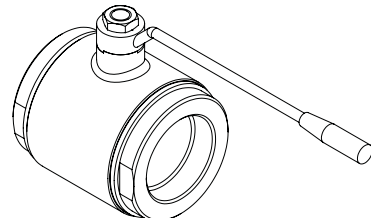

La versione con leva non ha la testa della
valvola a norma ISO 5211 e non è possibile
montare alcun tipo di attuttore

The manual version (with lever) doesn't
have the ISO 5211 top work and its there-
fore not possible to mount on it any kind of
actuators

MATERIALI MATERIALS				
1	Stelo <i>Shaft</i>	316 S.S.	1.4401	UNI X5CrNiMo 17 12
2	Piastra bloccadado <i>Nut holder</i>	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
3	Dado di bloccaggio <i>Lock nut</i>	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
4	Molla a tazza <i>Belleville washer</i>	301 S.S.	1.4310	UNI X12CrNi 17 07
5	Distanziale <i>Washer</i>	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
6	Anello premiguarnizione <i>Gland nut</i>	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
7*	Guarnizione statica <i>Static ring</i>	P.T.F.E.		
8	Manicotto femmina <i>End</i>	316 S.S.	1.4408	
9*	Guarnizioni di tenuta laterale <i>Seals</i>	P.T.F.E.		
10	Sfera <i>Ball</i>	316 S.S.	1.4401	UNI X5CrNiMo 17 12
11*	O-ring di tenuta intermedia <i>O-ring</i>	FKM		
12*	Anello di tenuta inferiore <i>Bottom tight ring</i>	P.T.F.E.		
13	Corpo con manicotto femmina <i>Body with female end</i>	316 S.S.	1.4408	
14*	Coppia di tenuta superiore <i>Top sealing</i>	P.T.F.E.		
15	Dado blocca leva <i>Lever nut</i>	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
16	Leva di manovra <i>Lever</i>	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
* Particolari del kit di ricambio - Components of spare part kit - KGRV50				

* Particolari del kit di ricambio Components of spare part kit KGBV50...


		DIMENSIONI DIMENSIONS														
MISURA	SIZE	A	B	øC	E	øF	øG	H	øL	M	□Q	øN	CH	P	R	S
DN [mm]	[inch]															
DN 10	3/8"	55	25	3/8"	22	10	29	36	M5	4	-	36	21,5	37,5	52	110
DN 15	1/2"	65	30	1/2"	24,8	15	34	36	M5	4	-	36	26,5	40,3	55	110
DN 20	3/4"	70	35	3/4"	31,3	20	42,5	36	M5	6	-	36	31,5	50,8	66	140
DN 25	1"	85	42,5	1"	35,3	25	50,5	36	M5	6	-	36	40,5	54,8	70	140
DN 32	1" 1/4	95	47,5	1" 1/4	44	32	63	42	M5	8	-	42	49,5	68	85	180
DN 40	1" 1/2	105	52,5	1" 1/2	50,3	40	75,5	42	M5	8	-	42	54,5	74,3	91	180
DN 50	2"	125	62,5	2"	57,9	50	91	50	M6	10	-	50	69,5	87	105	230
DN 65	2" 1/2	128	64	2" 1/2	94,5	65	110	90	9	-	17	70	-	109,5	110	235
DN 80	3"	150	75	3"	106	80	141	90	9	-	17	70	-	121	130	285
DN 100	4"	178	89	4"	120	100	160	120	11	-	17	102	-	135	150	310



ITEM 400-401

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

CON ATTUATORE WITH ACTUATOR

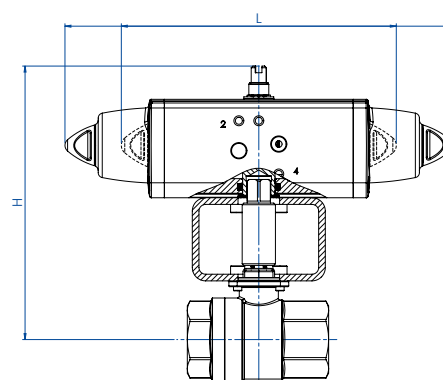

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA SIZE		ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg	ATEX
DN	[inch]							
DN 10	3/8"	DG40*H003	DAN0015411S	KCNAAHD5261	159,0	144,2	1,5	-
DN 15	1/2"	DG40*H004	DAN0015411S	KCNAAHD5261	159,0	147,0	1,5	-
DN 20	3/4"	DG40*H005	DAN0030411S	KCNAAHD5262	174,2	160,5	2,0	DG40*H005YX
DN 25	1"	DG40*H006	DAN0030411S	KCNAAHD5262	174,2	160,5	2,3	DG40*H006YX
DN 32	1" 1/4	DG40*H007	DAN0045412S	KCNBAHD5264	188,5	188,5	3,3	DG40*H007YX
DN 40	1" 1/2	DG40*H008	DAN0060412S	KCNBCHD5266	198,0	200,7	4,3	DG40*H008YX
DN 50	2"	DG40*H009	DAN0106411S	KCNCHD5605	237,0	221,2	6,7	DG40*H009YX
DN 65	2" 1/2	DG419H010	DAN0120411S	KCF075269	244,1	197,8	8,3	DG419H010YX
DN 80	3"	DG419H011	DAN0180411S	KCF102624	289,9	243,5	13,8	DG419H011YX
DN 100	4"	DG419H012	DAN0240411S	KCF105271	313,6	261,1	21,8	DG419H012YX


CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA SIZE		ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg	ATEX
DN	[inch]							
DN 10	3/8"	SG40*H003	SRN0015401S	KCNAAHD5261	233,2	151,2	1,9	---
DN 15	1/2"	SG40*H004	SRN0015401S	KCNAAHD5261	233,2	154,0	2,0	---
DN 20	3/4"	SG40*H005	SRN0030402S	KCNACHD5263	258,8	181,7	3,2	SG40*H005YX
DN 25	1"	SG40*H006	SRN0030402S	KCNACHD5263	258,8	185,7	3,4	SG40*H006YX
DN 32	1" 1/4	SG40*H007	SRN0053401S	KCNBCHD5265	304,2	207,3	5,2	SG40*H007YX
DN 40	1" 1/2	SG40*H008	SRN0060401S	KCNBCHD5265	338,5	217,3	6,2	SG40*H008YX
DN 50	2"	SG40*H009	SRN0090401S	KCNCDHD5606	393,7	255,4	10,4	SG40*H009YX
DN 65	2" 1/2	SG419H010	SRN0120401S	KCF102624	409,6	235,6	12,5	SG419H010YX
DN 80	3"	SG419H011	SRN0180401S	KCF102624	474,0	254,0	18,1	SG419H011YX
DN 100	4"	SG419H012	SRN0240401S	KCF125272	520,5	285,0	28,2	SG419H012YX

* = 0 valvola esterno sabbiato (articolo 400); sand blasted valve (item 400)

* = 1 valvola esterno lucidato (articolo 401); polished valve (item 401)

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg. Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.

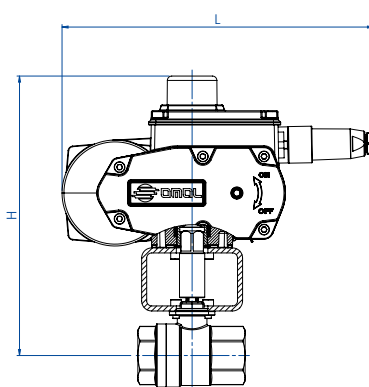

CON ATTUATORE ELETTRICO ON-OFF (230 Vac) WITH ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR

MISURA DN	SIZE [inch]	ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
DN 10	3/8"	C40*A5E03	EA0035A5C000	KCNACHD5422	250,0	219,0	4,5
DN 15	1/2"	C40*A5E04	EA0035A5C000	KCNACHD5422	250,0	221,8	4,6
DN 20	3/4"	C40*A5E05	EA0035A5C000	KCNACHD5263	250,0	228,3	4,8
DN 25	1"	C40*A5E06	EA0035A5C000	KCNACHD5263	250,0	232,3	5,1
DN 32	1 1/4"	C40*A5E07	EA0035A5C000	KCNBCHD5266	250,0	241,0	5,7
DN 40	1 1/2"	C40*A5G08	EA0070A5C000	KCNBCHD5266	250,0	247,3	6,5
DN 50	2"	C40*A5I09	EA0130A5C000	KCNCHD5605	280,0	254,9	11,4
DN 65	2 1/2"	C419A5I10	EA0130A5C000	KCF075269	280,0	252,0	12,9
DN 80	3"	C419A5K11	EA0240A5C000	KCF102624	280,0	263,5	16,7
DN 100	4"	CG419A5K12	EA0240A5C000	KCF105271	280,0	277,5	23,9

CON ATTUATORE ELETTRICO MODULANTE (230 VAC) WITH ROTARY MODULAR TYPE ELECTRIC ACTUATOR

MISURA DN	SIZE [inch]	ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
DN 10	3/8"	M40*16C03	AM160002	KCNACHD5422	165,8	201,5	4,0
DN 15	1/2"	M40*16C04	AM160002	KCNACHD5422	165,8	204,5	4,1
DN 20	3/4"	M40*16F05	AM160005	KCNACHV5423	207,5	254,8	6,0
DN 25	1"	M40*16F06	AM160005	KCNACHV5423	207,5	258,8	6,3
DN 32	1 1/4"	M40*16F07	AM160005	KCNBCHV5424	207,5	267,5	6,8
DN 40	1 1/2"	M40*16L08	AM160020	KCNBDHV5425	256,5	295,3	12,1
DN 50	2"	M40*16L09	AM160020	KCNCDHV5426	256,5	322,9	13,5
DN 65	2 1/2"	M41916L10	AM160020	KCE362092	256,5	279,5	14,4
DN 80	3"	M41916L11	AM160020	KCE362092	256,5	291,0	17,9
DN 100	4"	MG41916L12	AM160020	KCE365427	256,5	305,0	25,1

* = 0 valvola esterno sabbiato (articolo 400); sand blasted valve (item 400)

* = 1 valvola esterno lucidato (articolo 401); polished valve (item 401)

Codici con attuatore elettrico 230 Vac. Items with electric actuator 230 Vac.

Versione ATEX non disponibile per attuatori elettrici. ATEX version not available for electric actuator.